

Project review

Fietsstraat Trekweg Mariakerke (Gent)



Projectomschrijving

De Trekweg werd vroeger gebruikt als sluiptweg van Gent naar Vinderhoute. De weg was in verouderde staat en diende heraangelegd te worden.

In het eerste deel van de weg werd voor de fietsers een gescheiden fietspad gemaakt langs het kanaal en het tweede smallere deel van de straat is omgevormd tot een fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als een fietsroute. Fietsers mogen er de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen zijn toegelaten maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen nooit sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Het rode wegdek heeft een signaalfunctie naar de autogebruikers toe dat ze ongeschikt zijn aan de fietsers. In de Gentse fietsstraat mist het zijn effect niet. Het sluiptverkeer hebben ze niet kunnen bannen maar tijdens de spits blijven de meeste auto's braafjes achter de fietsers. Dit was dan ook het doel om het principe van "de fietsstraat" in te voeren.

Het resultaat is een duurzame en slijtvaste oppervlaktecoating met een hoge stroefheid. De bewoners van de Trekweg zijn tevreden en hebben nu een mooie en veilige fietsroute langs het water om naar het centrum van Gent te rijden.

Projectdetails

- Project: Fietsstraat Trekweg
- Plaats: Mariakerke (Gent)
- Systeem: Preco Cryl Reibeplastik 2K, RAL 3009
- Opdrachtgever: Stad Gent, Openbare werken en Mobiliteit
- Applicateur: Traffic Services NV, Lokeren
- Opgeleverd: september 2011
- Oppervlakte: 2240m²

Triflex[®]



Projectfoto's



Afgewerkte fietsstraat in RAL-kleur 3009



Fietsers mogen de hele breedte benutten



Begin van de fietsstraat



Overgang gescheiden fietspad -fietsstraat



Stroef oppervlak met hoge SRT waarde



Motorvoertuigen max. 30 km/u


Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex Preco Cryl Reibeplastik 2K

- Elastisch
- UV bestendig
- Slijtvast bij mechanische belasting
- Bestendig tegen alkalische stoffen
- Kleurvast
- Hoge dagzichtbaarheid
- Koud appliceerbaar
- Grove korrel met als resultaat een stroef oppervlak

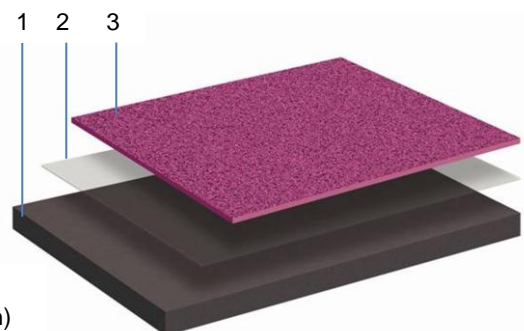

1. Ondergrond
2. Primer (enkel bij beton)
3. Preco Cryl Reibeplastik