


Project review

Renovatie parkeerdak Ikea Anderlecht

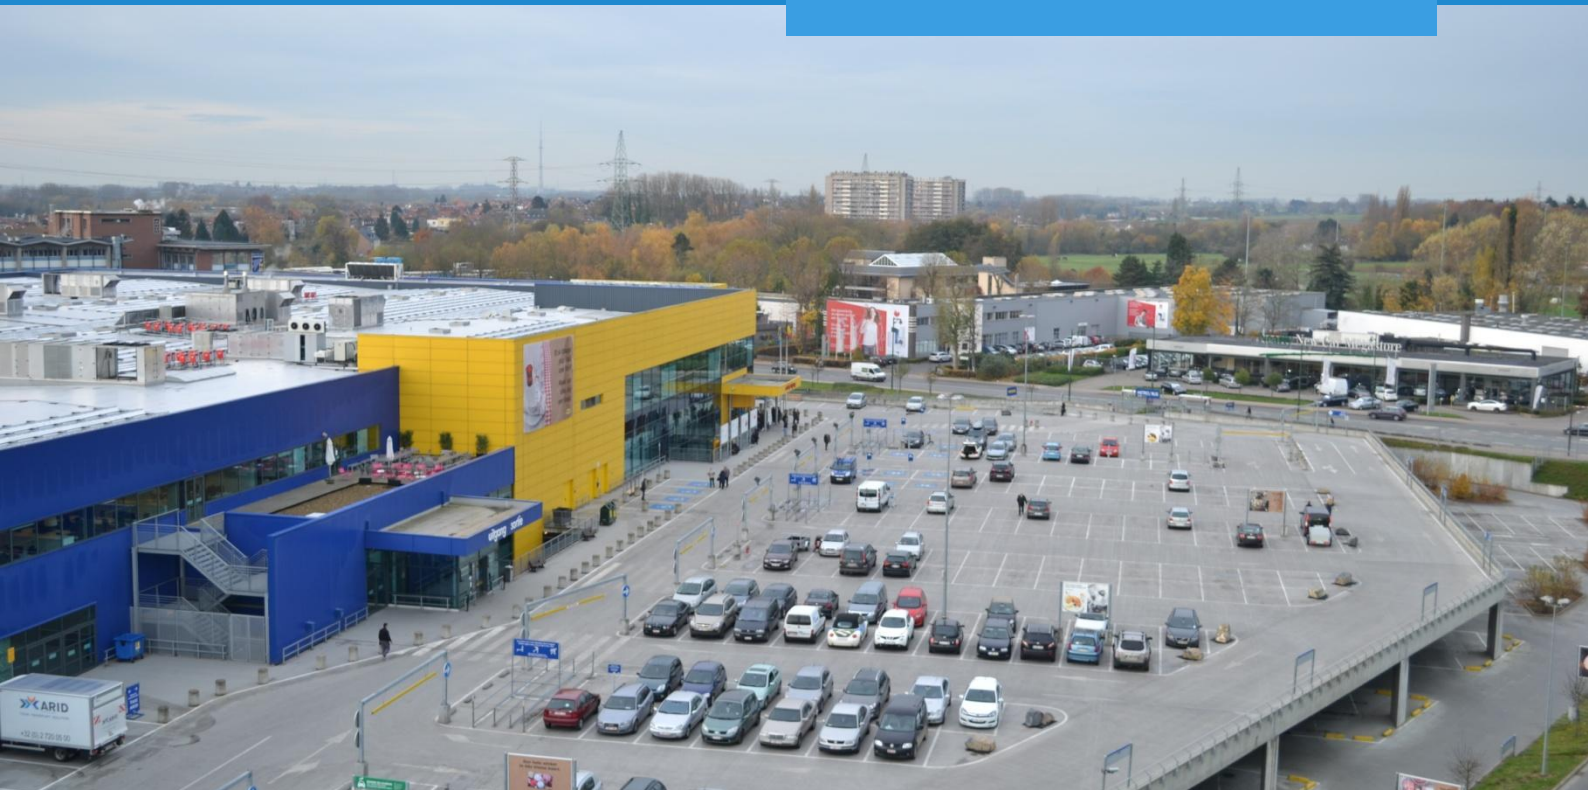

Projectomschrijving

Bij de renovatie van het parkeerdak ging er veel aandacht naar de details.

De bestaande afdichting diende verwijderd te worden. Hiervoor werden diverse technieken (strippen, schuren, stofarm kogelstralen en naschuren) gebruikt om een goede voorbereiding van de betonnen ondergrond te bekomen. Na deze voorbereiding was het noodzakelijk om een deel van het vloerveld uit te vlakken om geen waterstagnatie te bekomen. Dit was immers een wens van de opdrachtgever.

De keuze voor het te gebruiken instrooi materiaal was van groot belang gezien de parking druk bereden is. Op een drukke dag al snel 17.000 bezoekers. Een deel van de parking wordt bereden door vrachtwagens. In het parkingproject werden diverse dilatatieprofielen van Migutan geplaatst om alle zetting goed te kunnen opvangen.

Het eindresultaat mag er wezen: een gerenoveerde parkeervoorziening en een gereorganiseerd bestaand gedeelte waarop iedere bezoeker weer veilig en comfortabel kan parkeren. Er werd veel aandacht gespendeerd aan een voldoende SRT waarde (antislip).

Projectdetails

- Project: Renovatie parkeerdak Ikea
- Plaats: Anderlecht
- Systeem: Triflex PDS-T & PDS-R
- Opdrachtgever: Ikea
- Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
- Opgeleverd: november 2011
- Uitvoering: Triflex gewapend systeem voor dakparkings en hellingbanen.
- Oppervlak: 10.600 m²
- Bijzonderheden: duurzaam, volledig gewapend, naadloos, veilig en comfortabel.

Triflex[®]



Projectfoto's



Situatie voor renovatie



Plaatsen van het gewapend
waterdichtingsmembraan



Afwerking aan de opstand



Afwerking van de details



Afgewerkte parking



Afgewerkte hellingbaan met Triflex PDS-R
systeem

Triflex®

Triflex BV
Postbus 40128
8004 DC Zwolle
Tel. +31 38 460 20 50
Fax +31 38 460 38 57
info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex BVBA
Diamantstraat 10/301
B-2200 Herentals
Tel. +32 14 75 25 50
Fax +32 14 75 26 14
info@triflex.be | www.triflex.be
Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex PDS-T systeem

- Mechanisch belastbaar
- Naadloos
- Flexibel
- Antislip
- Snel uithardend
- Zeer slijtvast
- UV-bestendig
- Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
- Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
- Zelf nivellerend

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProTect
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProTect
- 6 Triflex RS 233 gietvloer
- 7 Triflex vuurgedroogd kwartszand
- 8 Triflex Ceryl Finish 205

