


Project review

Dakparking en hellingbanen
Delhaize Marengo te Luik

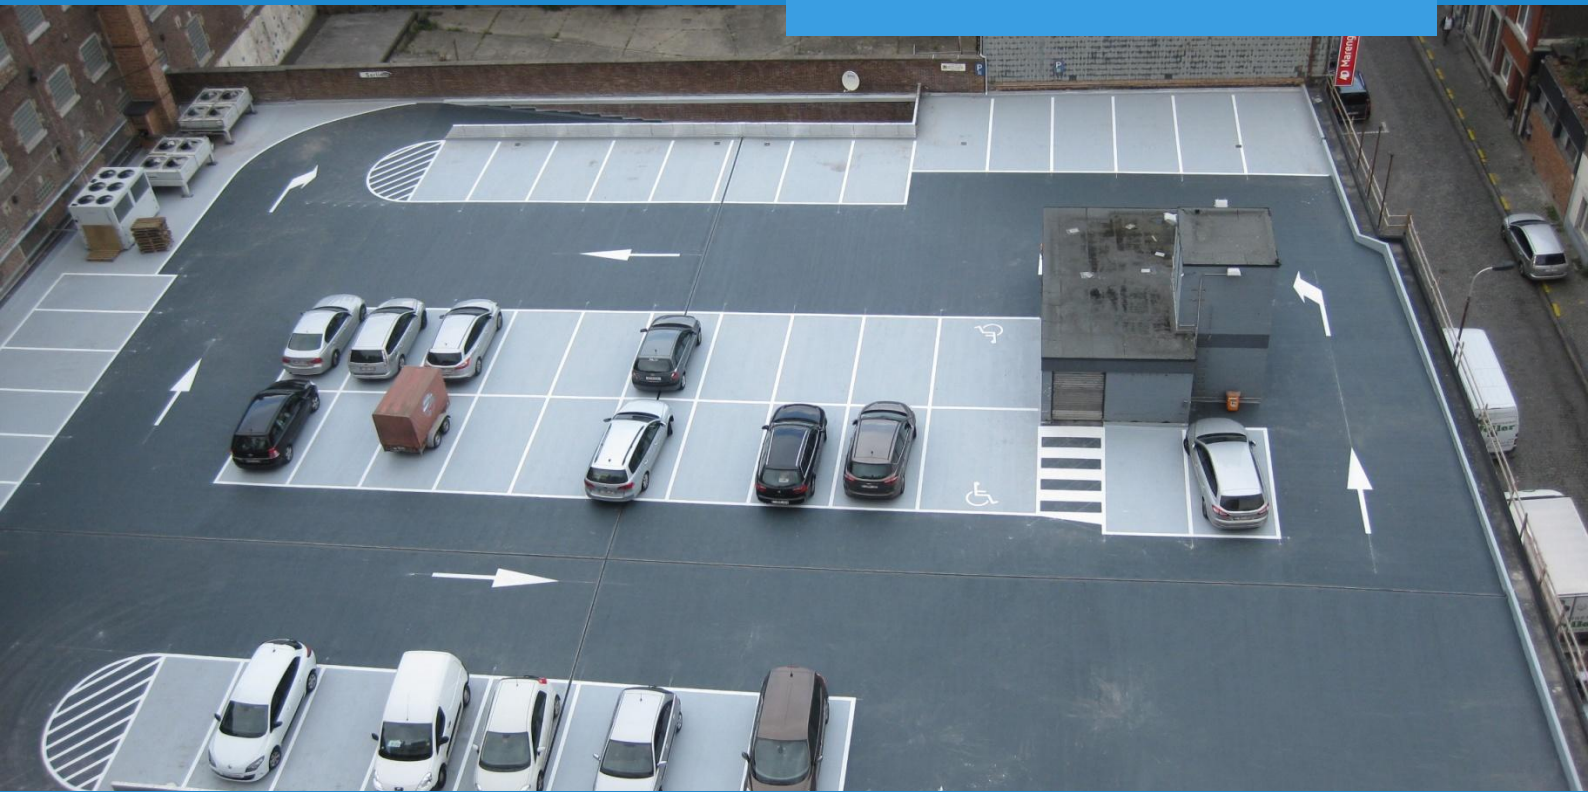

Projectomschrijving

De dakparking en de hellingbanen van Delhaize Marengo werden in het verleden afgedicht met gietasfalt. Er werd op verschillende plaatsen waterinfiltratie vastgesteld zodanig dat men naar een nieuwe oplossing diende te zoeken.

De bestaande dakbedekking werd verwijderd en de betonnen ondergrond werd gefreesd. Er werd een nieuwe microbeton van 50 à 60 mm gestort. Er werd gekozen voor het Triflex PDS-R systeem voor de hellingbanen en voor de dakparking werd een Triflex PDS-T systeem gebruikt. Voordeel van dit Triflex systeem is dat het snel realiseerbaar is en een bewezen duurzaamheid heeft.

De bestaande afwateringspunten werden behouden en er werden nieuwe afvoeren uit RVS op maat gemaakt. Deze werden bij het storten van het beton mee ingewerkt. Gezien de oppervlakte en de opbouw werden er tevens nieuwe Migua dilatatieprofielen ingewerkt.

Het was voor de opdrachtgever van doorslaggevend belang dat de renovatie op een snelle en efficiënte manier kon uitgevoerd worden.

Resultaat is een duurzame afdichting en een parking met uitstraling!

Projectdetails

- Project: Dakparking en hellingbaan Delhaize Marengo
- Plaats: Luik
- Systeem: Triflex PDS-T en PDS-R systeem
- Opdrachtgever: Delhaize
- Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
- Studiebureau: Grontmij
- Opgeleverd: september 2012
- Uitvoering: van juni tot september 2012
- Oppervlak: circa 2000 m²
- Bijzonderheden: De dakparking werd volledig gesloopt en gerenoveerd met een compleet nieuwe opbouw.

Triflex[®]



Projectfoto's



Bestaande draagconstructie na het verwijderen van het gietasfalt



Bestaande draagconstructie



Nieuwe beton en detailafwerking inrit hellingbaan



Uitrit hellingbaan afgewerkt met het Triflex PDS-R systeem



Parking met markeringen



Afgewerkte parking met het Triflex PDS-T systeem

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex PDS-T systeem

- Waterdicht
- Diesel en (rem)oliebestendig
- Naadloos
- UV-bestendig
- Mechanisch belastbaar
- Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
- Flexibel
- Antislip
- Scheuroverbruggend

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProTect
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProTect
- 6 Triflex Cryl RS233 slijtlaag
- 7 Instrooi materiaal: Vuurgedroogd kwartszand
 korrelgrootte 0,7 – 1,2 mm
- 8 Triflex Cryl Finish 202/205

