

# Triflex Profilé de finition

## Informations produit

### Propriétés


Triflex Profilé de finition est un profilé en aluminium permettant d'assurer une finition soignée et une bonne évacuation de l'eau à l'aide d'un larmier intégré. Il est ainsi possible d'éviter les écoulements d'eau au niveau du bord frontal.

### Domaines d'application

Triflex Profilé de finition est utilisé pour parachever les systèmes Triflex BTS-P et Triflex BFS.

### Conditionnement du produit livré

Pour les dimensions, se reporter au croquis.

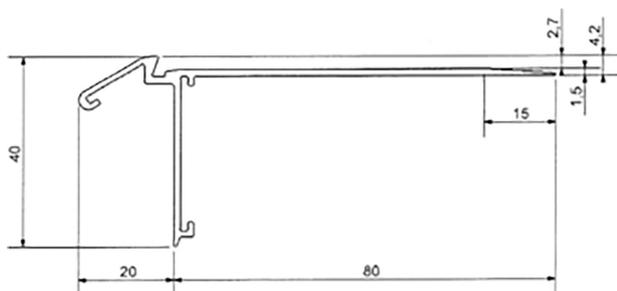

Longueur du profilé : 300 cm

Accessoires : joint bout à bout, coin extérieur 90°, coin intérieur 90°

### Teintes

Le profilé est en couleur aluminium.

### Conditions de mise en œuvre

Couper le profilé de finition à la bonne longueur, le dégraisser avec Triflex Nettoyant, le poncer et le fixer avec l'enduit Triflex Cryl Spachtel. Après durcissement de l'enduit Triflex Cryl Spachtel, recouvrir l'intérieur du profilé d'une bande d'étanchéité Triflex ProDetail de 20 cm de large sur toute sa longueur. Veiller à ce que le profilé chevauche légèrement Triflex Voile de renfort.

Le système Triflex peut ensuite être mis en œuvre comme décrit dans les instructions. Les profilés de finition doivent être raccordés à l'aide de joints bout à bout. Un joint bout à bout est nécessaire par raccord. Prévoir des espaces de 3 à 4 mm de large entre les profilés.



### Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.