


# Triflex Speciaalvlies PF

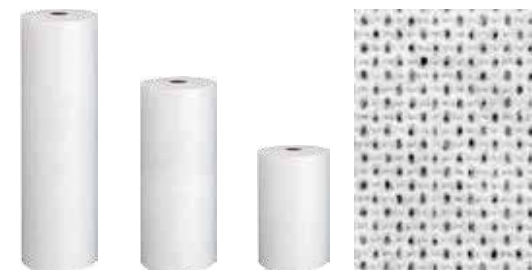

## Eigenschappen

Triflex Speciaalvlies PF is een microgeperforeerd polyestervlies met materiaalversterkende en scheuroverbruggende eigenschappen. De perforatie in het vlies zorgt voor een snellere impregnatie van de hars en vermindert de insluiting van lucht. Het gewicht bedraagt 110g/m<sup>2</sup>.

## Toepassing

Triflex Speciaalvlies PF wordt toegepast als wapening in de verschillende Triflex afdichtingsystemen, voor zowel detailaansluitingen, als voor volledige oppervlakken.

## Leveringsvorm

### Rollen

15,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 15 cm breed
20,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 20 cm breed
26,25 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 26,25 cm breed
35,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 35 cm breed
42,50 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 42,5 cm breed
52,50 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 52,5 cm breed
70,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 70 cm breed
105,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies PF 105 cm breed

## Kleur

Triflex Speciaalvlies PF is wit.

## Opslag

Droog en verpakt bewaren. Vervuilde en/of natte vliessen verhinderen de goede impregnering en uitharding van de harsen.

## Verwerkingscondities

De verwerking vindt plaats in Triflex harsen. Het Triflex Speciaalvlies PF wordt in de hars aangebracht waarbij het vlies in de oneffenheden wordt aangedrukt. Vervolgens wordt een tweede laag hars aangebracht, zodat het Triflex Speciaalvlies PF volledig wordt geïmpregneerd (zie ook de Triflex systeembeschrijvingen). Het Triflex Speciaalvlies PF aanbrengen in de nog vloeibare hars, waarbij het vlies minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven en blaasvrij te worden aangebracht. Bij de aansluiting met een ander membraan moet er rekening gehouden worden met een minimale overlap van 50 mm. De belettering op het vlies geeft hierbij het overlappingsdeel aan.

## Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschiedenis volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op [www.triflex.be](http://www.triflex.be).